



Collegare il programmatore al rubinetto.

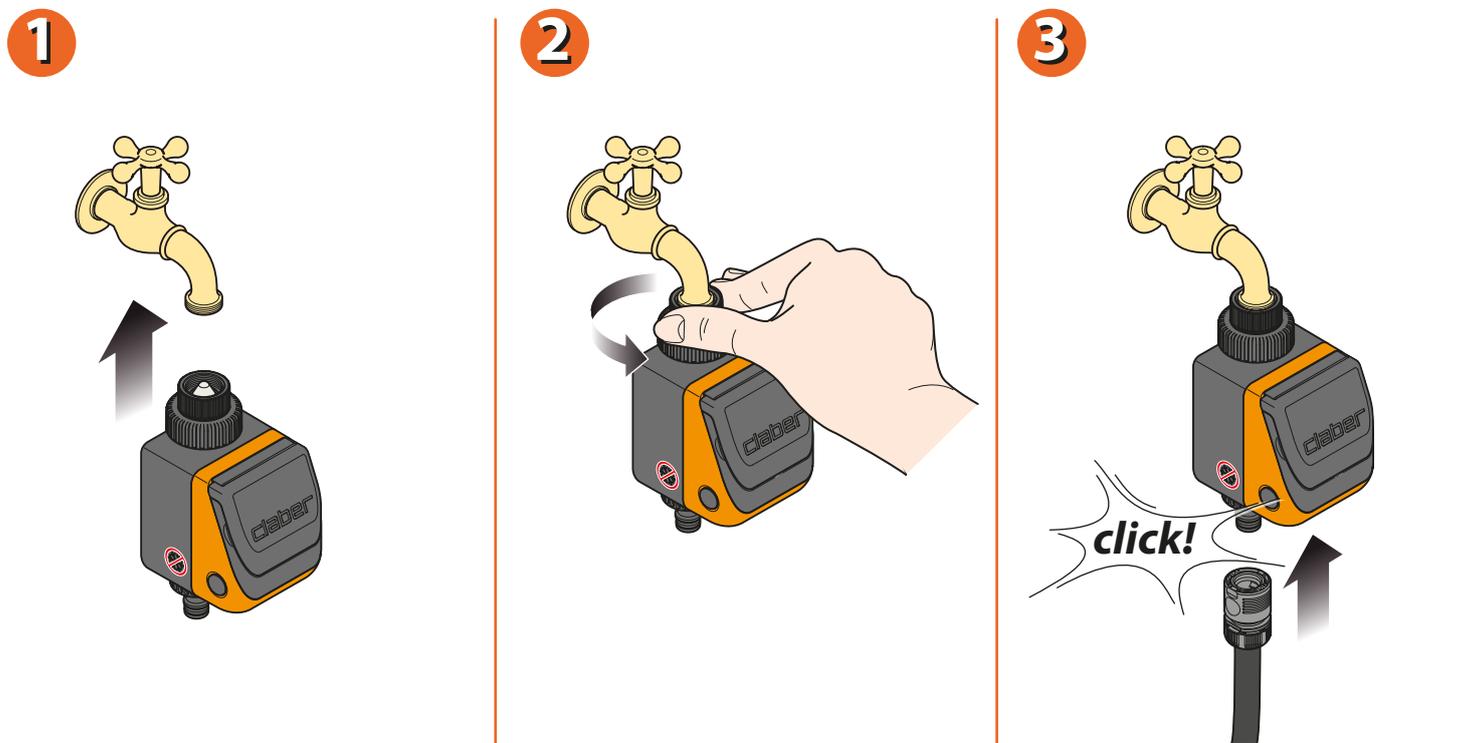

Per Aquauno Logica (cod.): 8444 - 8422
 Per Aquauno Logica Plus (cod.): 8411 - 8419

Aprire il modulo di programmazione premendo sui due pulsanti laterali ed inserire una batteria alcalina da 9 V.
Importante: ricordarsi di aprire il rubinetto dell'acqua!

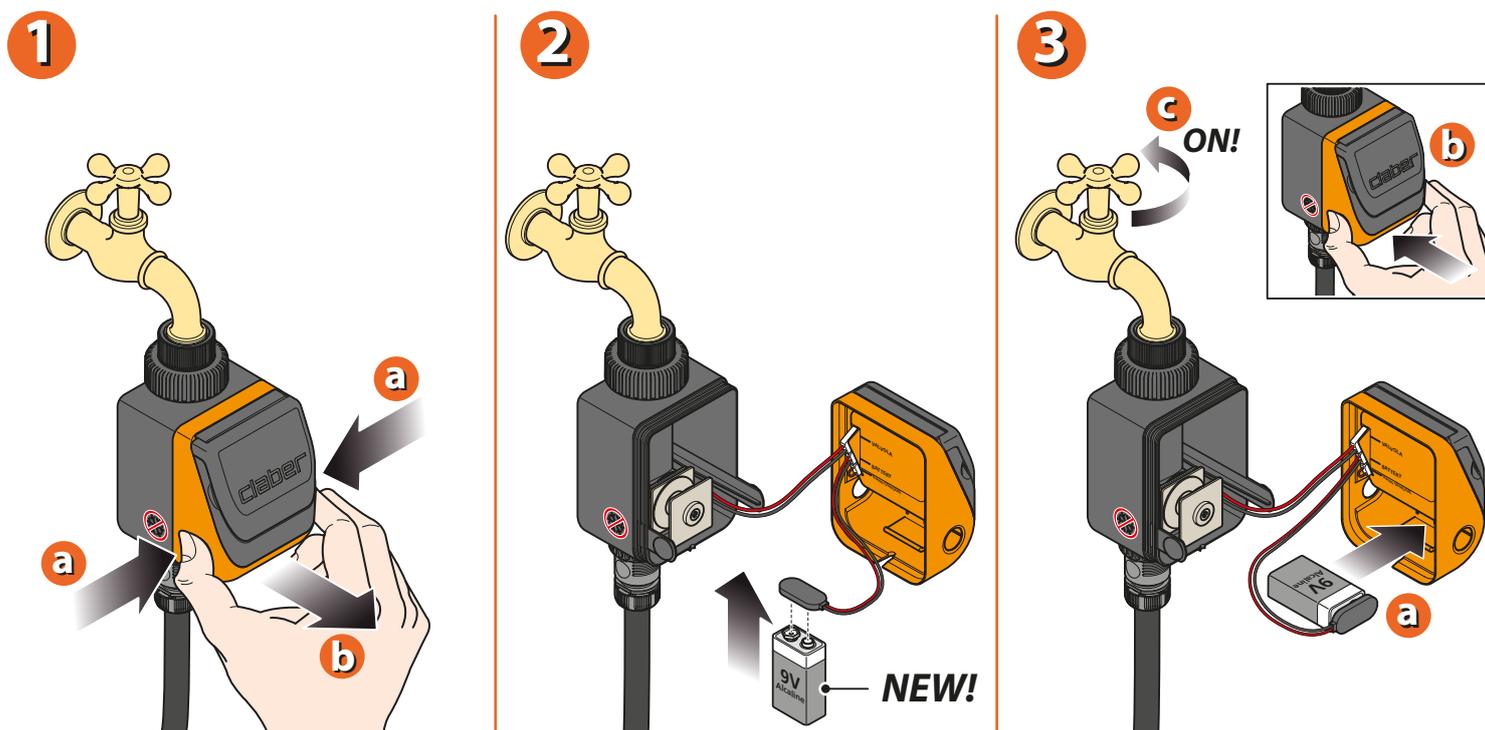

Per Aquauno Logica (cod.): 8444 - 8422
 Per Aquauno Logica Plus (cod.): 8411 - 8419

Selezionare il programma di irrigazione desiderato, semplicemente ruotando la manopola su una delle tacche numerate. Le caratteristiche di tutti i programmi sono riassunte in uno schema applicato al coperchio di protezione. Il programma selezionato si attiva dopo 10 secondi. Un led luminoso si accende durante il suo funzionamento.

1

1	2 min.	OGNI	12h
2	5 min.	OGNI	12h
3	10 min.	OGNI	12h
4	1 min.	OGNI	24h
5	3 min.	OGNI	24h
6	5 min.	OGNI	24h
7	8 min.	OGNI	24h
8	10 min.	OGNI	24h
9	15 min.	OGNI	24h
10	30 min.	OGNI	24h
11	60 min.	OGNI	24h
12	5 min.	OGNI	2 giorni
13	15 min.	OGNI	2 giorni
14	30 min.	OGNI	3 giorni
15	60 min.	OGNI	7 giorni

2

a scegliere l'ora inizio irrigazione

b

c

3

10 sec.

START!

Per Aquauno Logica (cod.): 8444 - 8422
 Per Aquauno Logica Plus (cod.): 8411 - 8419

E' possibile cambiare il programma in qualsiasi momento, ruotando la manopola sulla tacca "0" e poi ruotandola di nuovo in corrispondenza di un altro numero.

Ruotando la manopola sulla tacca "0" si annulla l'esecuzione del programma in uso.

1

a

b

2

a

b

3


a

b

STOP!


Per Aquauno Logica (cod.): 8444 - 8422
 Per Aquauno Logica Plus (cod.): 8411 - 8419

E' possibile collegare al programmatore il sensore di pioggia Rain Sensor, utilizzando l'apposita presa, togliendo il ponticello di protezione installato.

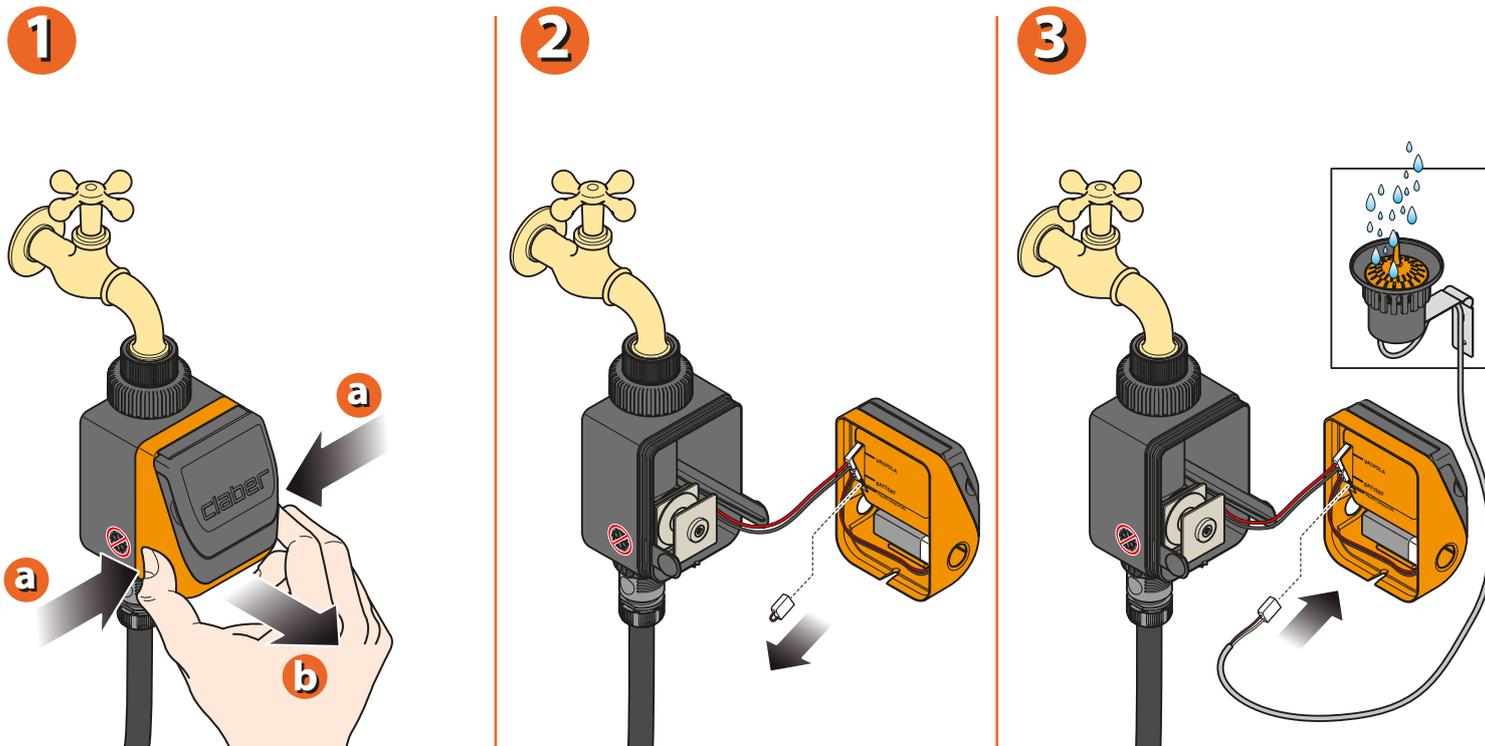

Per Aquauno Logica Plus (cod.): 8411 - 8419

A fine stagione e prima dell'arrivo delle gelate invernali, scollegare il programmatore dal rubinetto, rimuovere la batteria e riporlo in un ambiente chiuso.

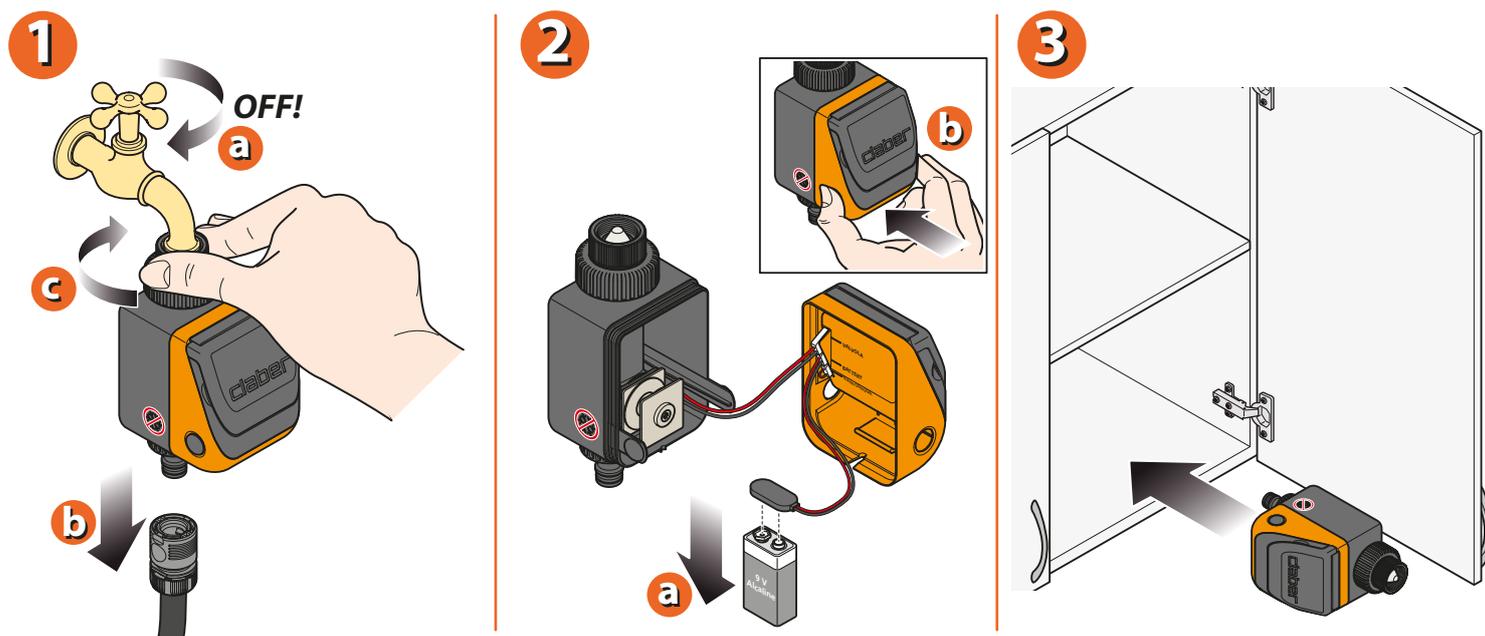

Per Aquauno Logica (cod.): 8444 - 8422
 Per Aquauno Logica Plus (cod.): 8411 - 8419